

ETILINE M1250-S




ETILINE M1250-S

Specifiche tecniche

Numero Led: 210/mt
 Potenza nominale: 24W
 Tensione alimentazione: DC24V
 Dimmerabile: DALI
 Tipologia Led: SMD2835
 Flusso Luminoso nominale: 3100Lm
 Efficienza: 130Lm/W
 Temperatura Colore: 4000K
 Angolo Luce: 120°
 Indice di resa cromatica: 80+
 Dimensioni: 1225 x 50 x 32mm
 Colore finitura: Alluminio anodizzato
 Montaggio: a plafone
 Protezione: IP65
 Certificati: CE, TUV , RoHS

P	19.2W/m
$\Phi_{Lampada}$	2400lm/m
Apertura	120°
η	100 %
Efficienza	130.0lm/W
CCT	4000K
CRI	>80

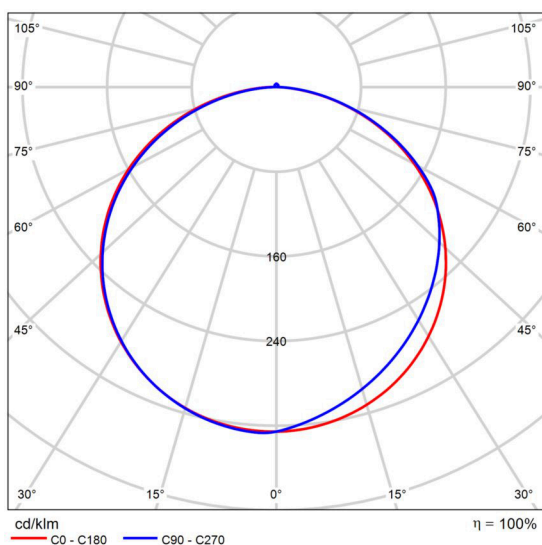

CDL polare

